

工程竣工面积实测绘报告书

项目名称：陵水县中心大道市政道路改扩建工程二期

(k1+800-k3+528.27)

地址：陵水县椰林镇中心大道

委托人：陵水黎族自治县交通运输局

报告编号：2024090905



海南睿群测绘有限公司

二〇二四年九月五日

道路建筑面积测量说明

一、建筑面积测绘和计算依据

1. 《道路测量规范》(GB/T 17986.1-2000)
2. 建设工程规划临时许可证 _____
3. 中华人民共和国国有土地使用证: _____
4. 其他: _____

二、此份资料使用的长度单位为米, 面积单位为平方米。

1. 外业量距采用经海南省测绘产品质量监督检验站测绘仪器检定室检验合格的 DISTO 红外线测距仪测量, 读数取位至 0.01 米。
2. 本报告书对于委托方提供的有关法定文件或资料复印件未能进行核实, 如有虚假, 由委托方全部负责。

三、面积测算精度[根据《道路测量规范》(GB/T 17986.1-2000) 的三级精度]。

四、此份资料共 8 页, 包括:

- 道路面积测绘报告书封面 1 页;
- 道路建筑面积测量说明 1 页;
- 道路建筑面积分段汇总表 1 页;
- 道路建筑面积分层平面图 4 页;
- 道路竣工验收总平面图 1 页;

五、各责任人签名和盖章:


测 量: 李万贤 2024 年 9 月 5 日
计算机绘图: 李万贤 2024 年 9 月 5 日
检 查: 张燎原 2024 年 9 月 5 日
核 准: 文 杰 2024 年 9 月 5 日

海南睿群测绘有限公司



陵水县中心大道市政道路改扩建工程二期(k1+800-k3+528.27)总平面图

2044.759-395.020

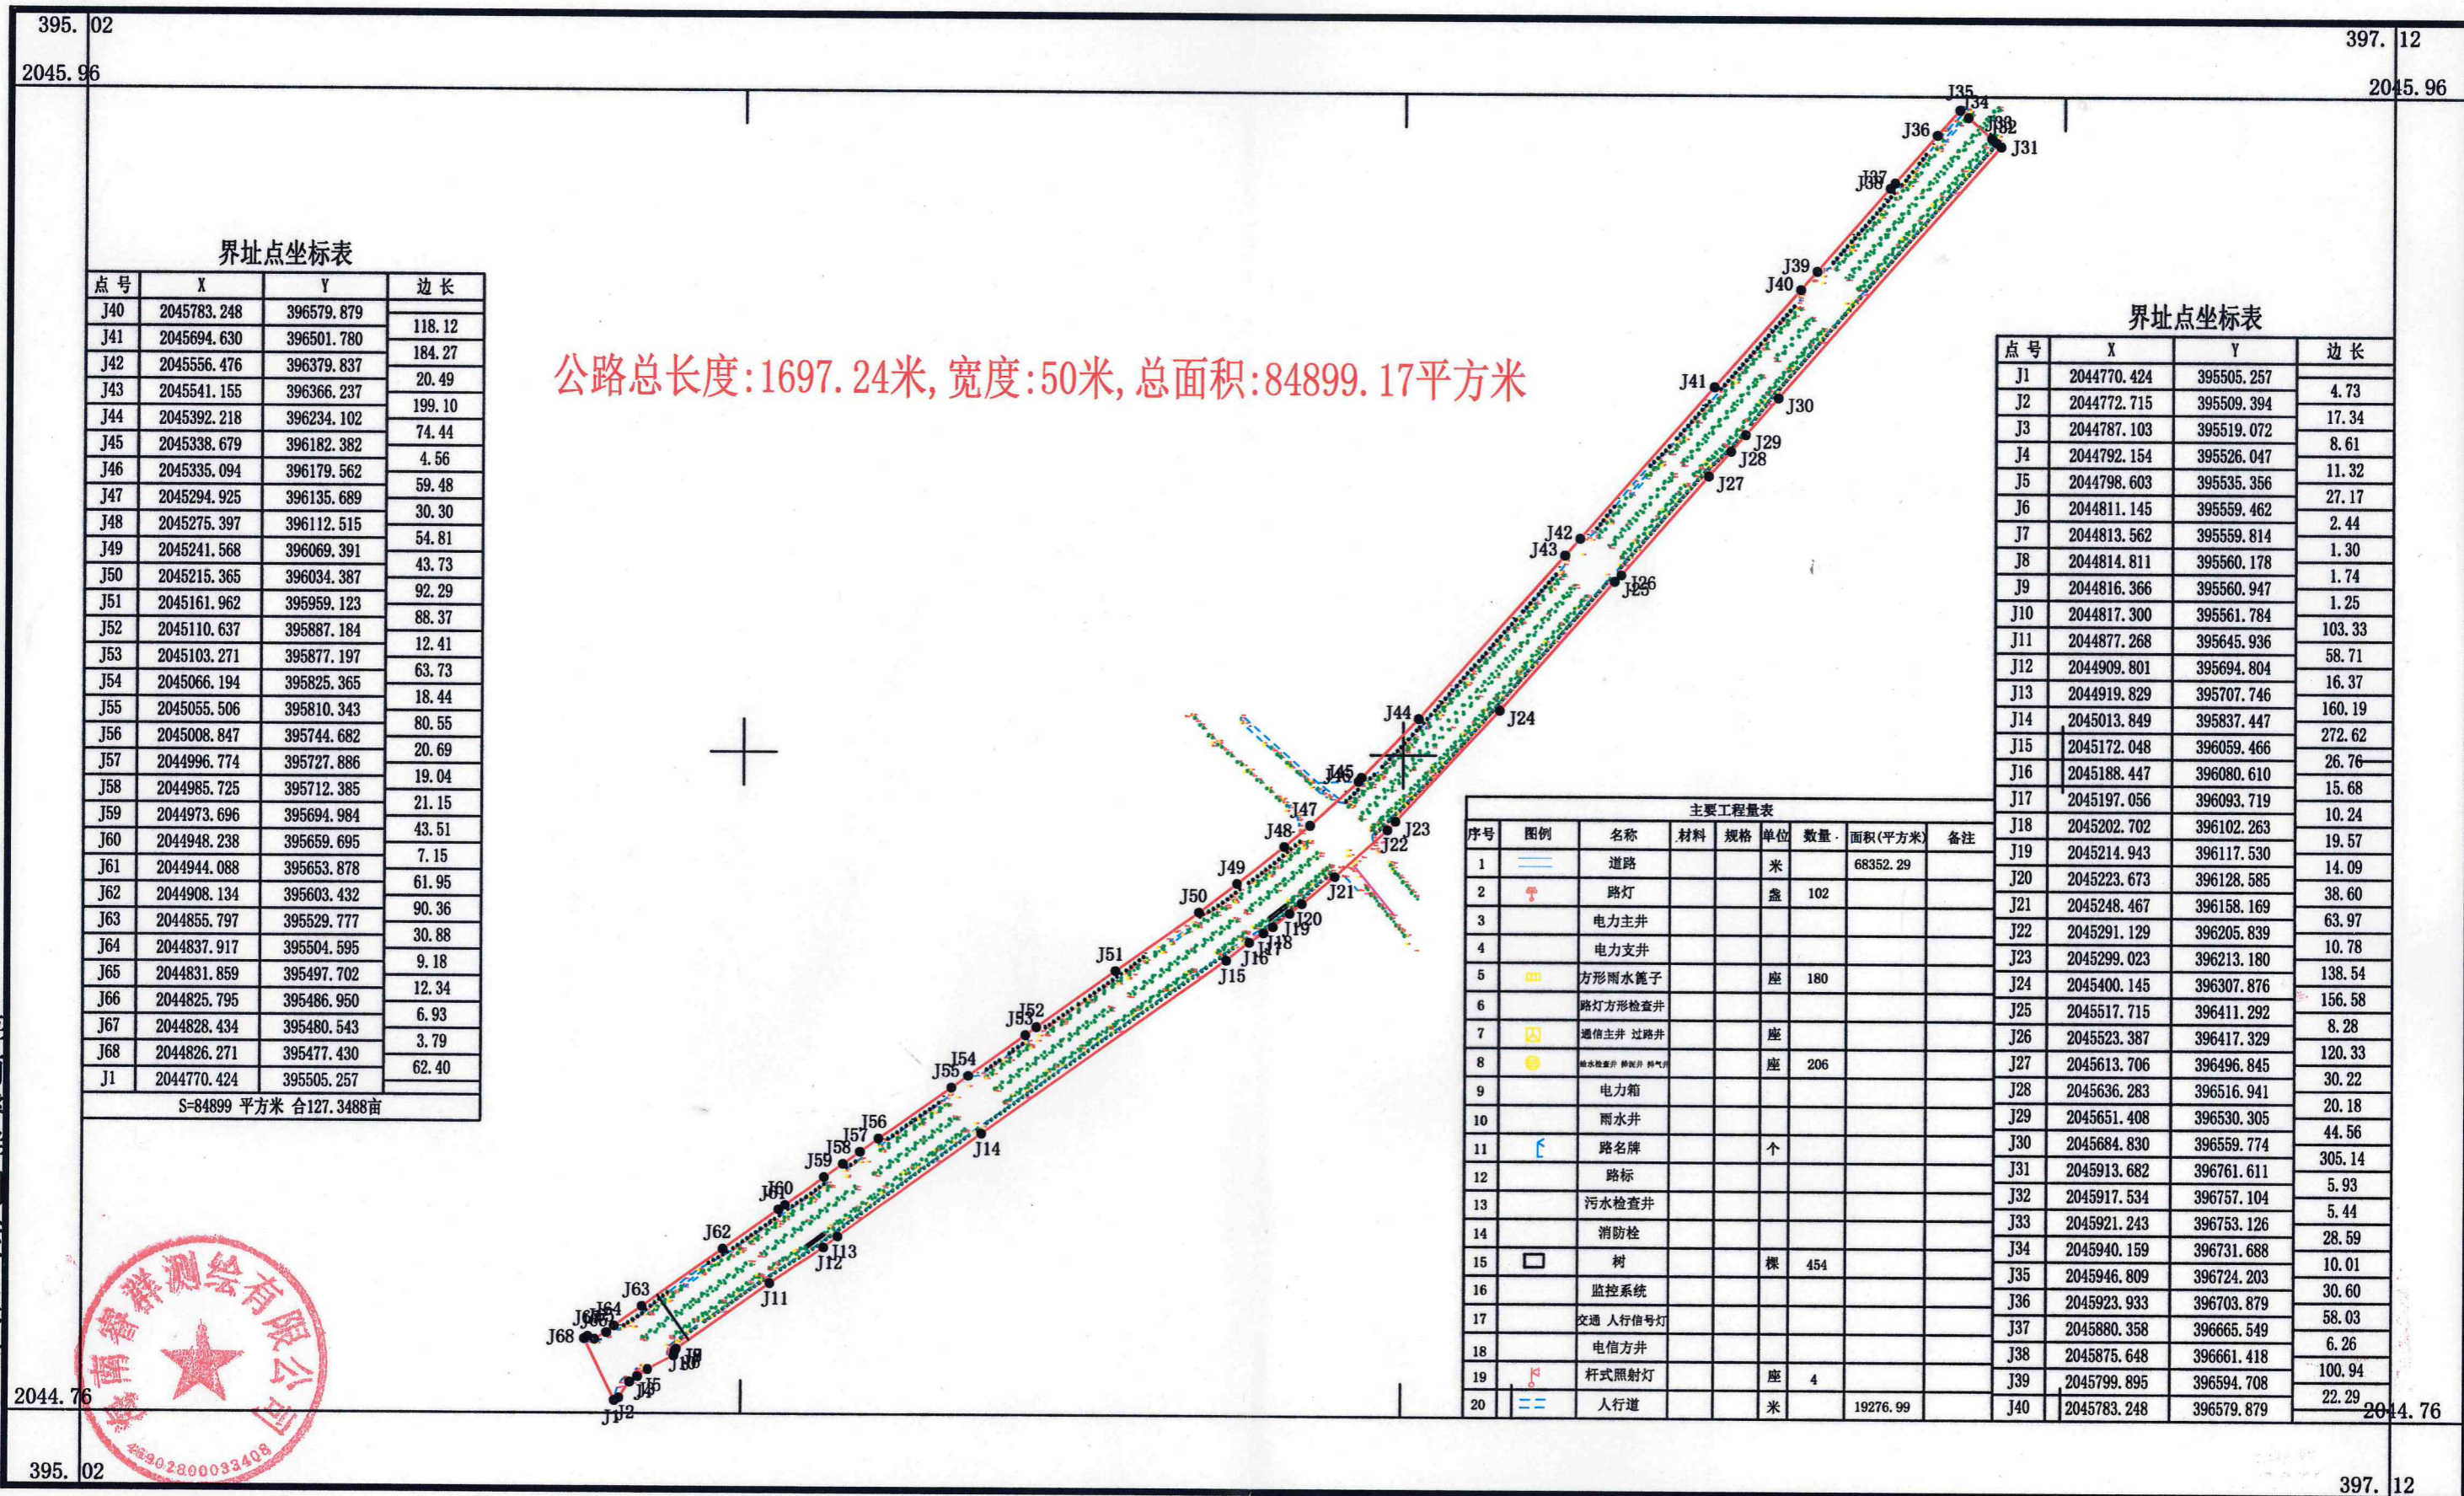

界址点坐标表

点号	X	Y	边长
J40	2045783.248	396579.879	118.12
J41	2045694.630	396501.780	184.27
J42	2045556.476	396379.837	20.49
J43	2045541.155	396366.237	199.10
J44	2045392.218	396234.102	74.44
J45	2045338.679	396182.382	4.56
J46	2045335.094	396179.562	59.48
J47	2045294.925	396135.689	30.30
J48	2045275.397	396112.515	54.81
J49	2045241.568	396069.391	43.73
J50	2045215.365	396034.387	92.29
J51	2045161.962	395959.123	88.37
J52	2045110.637	395887.184	12.41
J53	2045103.271	395877.197	63.73
J54	2045066.194	395825.365	18.44
J55	2045055.506	395810.343	80.55
J56	2045008.847	395744.682	20.69
J57	2044996.774	395727.886	19.04
J58	2044985.725	395712.385	21.15
J59	2044973.696	395694.984	43.51
J60	2044948.238	395659.695	7.15
J61	2044944.088	395653.878	61.95
J62	2044908.134	395603.432	90.36
J63	2044855.797	395529.777	30.88
J64	2044837.917	395504.595	9.18
J65	2044831.859	395497.702	12.34
J66	2044825.795	395486.950	6.93
J67	2044828.434	395480.543	3.79
J68	2044826.271	395477.430	62.40
J1	2044770.424	395505.257	

S=84899 平方米 合127.3488亩

界址点坐标表

点号	X	Y	边长
J1	2044770.424	395505.257	4.73
J2	2044772.715	395509.394	17.34
J3	2044787.103	395519.072	8.61
J4	2044792.154	395526.047	11.32
J5	2044798.603	395535.356	27.17
J6	2044811.145	395559.462	2.44
J7	2044813.562	395559.814	1.30
J8	2044814.811	395560.178	1.74
J9	2044816.366	395560.947	1.25
J10	2044817.300	395561.784	103.33
J11	2044877.268	395645.936	58.71
J12	2044909.801	395694.804	16.37
J13	2044919.829	395707.746	160.19
J14	2045013.849	395837.447	272.62
J15	2045172.048	396059.466	26.76
J16	2045188.447	396080.610	15.68
J17	2045197.056	396093.719	10.24
J18	2045202.702	396102.263	19.57
J19	2045214.943	396117.530	14.09
J20	2045223.673	396128.585	38.60
J21	2045248.467	396158.169	63.97
J22	2045291.129	396205.839	10.78
J23	2045299.023	396213.180	138.54
J24	2045400.145	396307.876	156.58
J25	2045517.715	396411.292	8.28
J26	2045523.387	396417.329	120.33
J27	2045613.706	396496.845	30.22
J28	2045636.283	396516.941	20.18
J29	2045651.408	396530.305	44.56
J30	2045684.830	396559.774	305.14
J31	2045913.682	396761.611	5.93
J32	2045917.534	396757.104	5.44
J33	2045921.243	396753.126	28.59
J34	2045940.159	396731.688	10.01
J35	2045946.809	396724.203	30.60
J36	2045923.933	396703.879	58.03
J37	2045880.358	396665.549	6.26
J38	2045875.648	396661.418	100.94
J39	2045799.895	396594.708	22.29
J40	2045783.248	396579.879	

主要工程量表

序号	图例	名称	材料	规格	单位	数量	面积(平方米)	备注
1	道路	道路			米		68352.29	
2	路灯	路灯			盏	102		
3	电力主井	电力主井						
4	电力支井	电力支井						
5	方形雨水篦子	方形雨水篦子			座	180		
6	路灯方形检查井	路灯方形检查井						
7	通信主井 过路井	通信主井 过路井			座			
8	给水检查井 跌水井 排气井	给水检查井 跌水井 排气井			座	206		
9	电力箱	电力箱						
10	雨水井	雨水井						
11	路名牌	路名牌			个			
12	路标	路标						
13	污水检查井	污水检查井						
14	消防栓	消防栓						
15	树	树			棵	454		
16	监控系统	监控系统						
17	交通 人行信号灯	交通 人行信号灯						
18	电信方井	电信方井						
19	杆式照射灯	杆式照射灯			座	4		
20	人行道	人行道			米		19276.99	

海南睿群测绘有限公司



2000国家大地坐标系。
1985高程基准。
2017图式。

1:6000



附注:

397.12